

12V**3000A****GB150**

ENTLEERTE BATTERIEN STARTEN. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

BENZINER UND DIESEL

BIS ZU 9,0 L BENZINER UND 7,0 L DIESEL.

Entwickelt für Benzinmotoren bis zu 9,0 Liter und Dieselmotoren bis zu 7,0 Liter für Autos, SUVs, Lastwagen, Boote, Wohnmobile und mehr.

USB

LADEN UND AUFLADEN.

Der interne Akku kann zum Aufladen persönlicher mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets oder anderer USB-Geräte verwendet werden und kann über jeden USB-Anschluss aufgeladen werden.

80X

BIS ZU 80 STARTVORGÄNGE.

Kompakte und dennoch leistungsstarke Lithium-Starthilfe mit 3.000 Ampere. Volle Leistung, um einem Fahrzeug mit einer einzigen Ladung bis zu 80 Mal Starthilfe zu geben.

ULTRA SAFE

FUNKENSICHERE TECHNOLOGIE.

Sicherer Anschluss an jede 12-Volt-Autobatterie durch unser fehlergeschütztes Design mit funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**BLEISÄURE****WET****GEL****MF****EFB****AGM****AUTO | MARITIM | REISEMOBIL | POWERSPORT | RASEN UND GARTEN**



SCHNITTSTELLE

STROM-LED

Die Starthilfe ist im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um von der Starthilfe erkannt zu werden.



HAUPTSCHALTER

Drücken, um das Gerät „Ein“ und „Aus“ zu schalten.



LADE-LED

Zeigt den Ladezustand der internen Batterie an.



BOOST-LED

Leuchtet weiß, wenn Boost aktiv ist. Die LED blinkt weiß, wenn die manuelle Überbrückung aktiv ist.



VOLTMETER

Eingebautes Voltmeter zeigt die Spannung der Fahrzeugbatterie für verbesserte Diagnose und Fehlersuche an.



LICHT-MODUS-TASTE

Schaltet das ultra-helle LED-Licht durch 7 Lichtmodi: 100% > 50% > 10% > SOS > Blinken > Blitzen > Aus



FEHLER

Blinkt „an“ und „aus“, wenn die interne Batterie zu heiß/zu kalt ist.




MANUELLE ÜBERBRÜCKUNG

Halten Sie die Taste für die manuelle Überbrückung 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Boost-LED zu blinken beginnt, um in den manuellen Modus zu gelangen.



LIEFERUMFANG

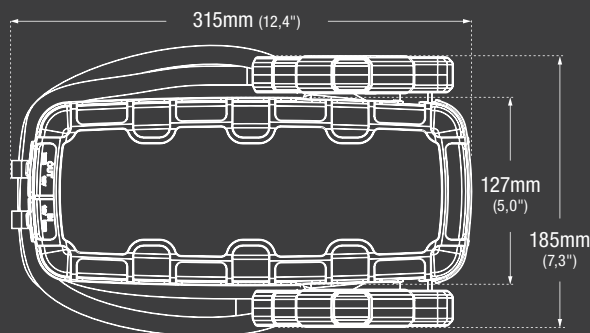

*Zubehör nicht maßstabsgetreu zum GB150



XGC-Verlängerungskabel



Benutzerhandbuch



Adapter, USB auf Micro USB
1m (40")



XGC 12 V
Stecker-
Adapter



XGC 12 V
Buchsen-
Adapter



Mikrofaser Tasche

GERÄTE LADEN.

Laden Sie Ihre persönlichen Geräte wie Smartphones, Tablets, E-Uhren und mehr unterwegs auf – bis zu 6 Smartphone-Ladungen.

LADEZEIT

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TECHNISCHE DATEN

INTERNE BATTERIE:	88 Watt-Stunden Lithium-Ionen
SPITZENSTROMSTÄRKE:	3000 A
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
LADETEMPERATUR:	0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F)
MICRO USB (EINGANG):	5 V, 2,1 A
USB (AUSGANG):	5 V, 2,1 A
XGC (EINGANG):	12 V DC, 5 A Schnellladung
XGC (AUSGANG):	12 V DC, 15 A Stromversorgung
SCHUTZGEHÄUSE:	IP65 (mit abgedeckten Anschlüssen)
KÜHLUNG:	Natürliche Konvektion
GEWICHT:	2,72 kg (6 lbs)
GEWICHT DES GERÄTS MIT KLEMMEN UND ZUBEHÖR:	3,4 kg (7,5 lbs)
LED-LEUCHTE:	500 Lumen

VOLUMETRISCHE DATEN:	Einzelhandelsverpackung:	Umkarton:
	Abmessungen: 20,96x14,73x34,93cm Gewicht: 3,49kg UPC: 0-46221-15006-3	Abmessungen: 37,34x23,11x31,24cm Gewicht: 7,94kg Anzahl: 2 UCC: 10046221150060
	Innenkarton:	Einheiten pro Palette:
	Abmessungen: 35,56x21,59x13,97cm Gewicht: 3,74kg	NA - 100 Einheiten EU - 78 Einheiten

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS

