


PRO

GOP18V-30

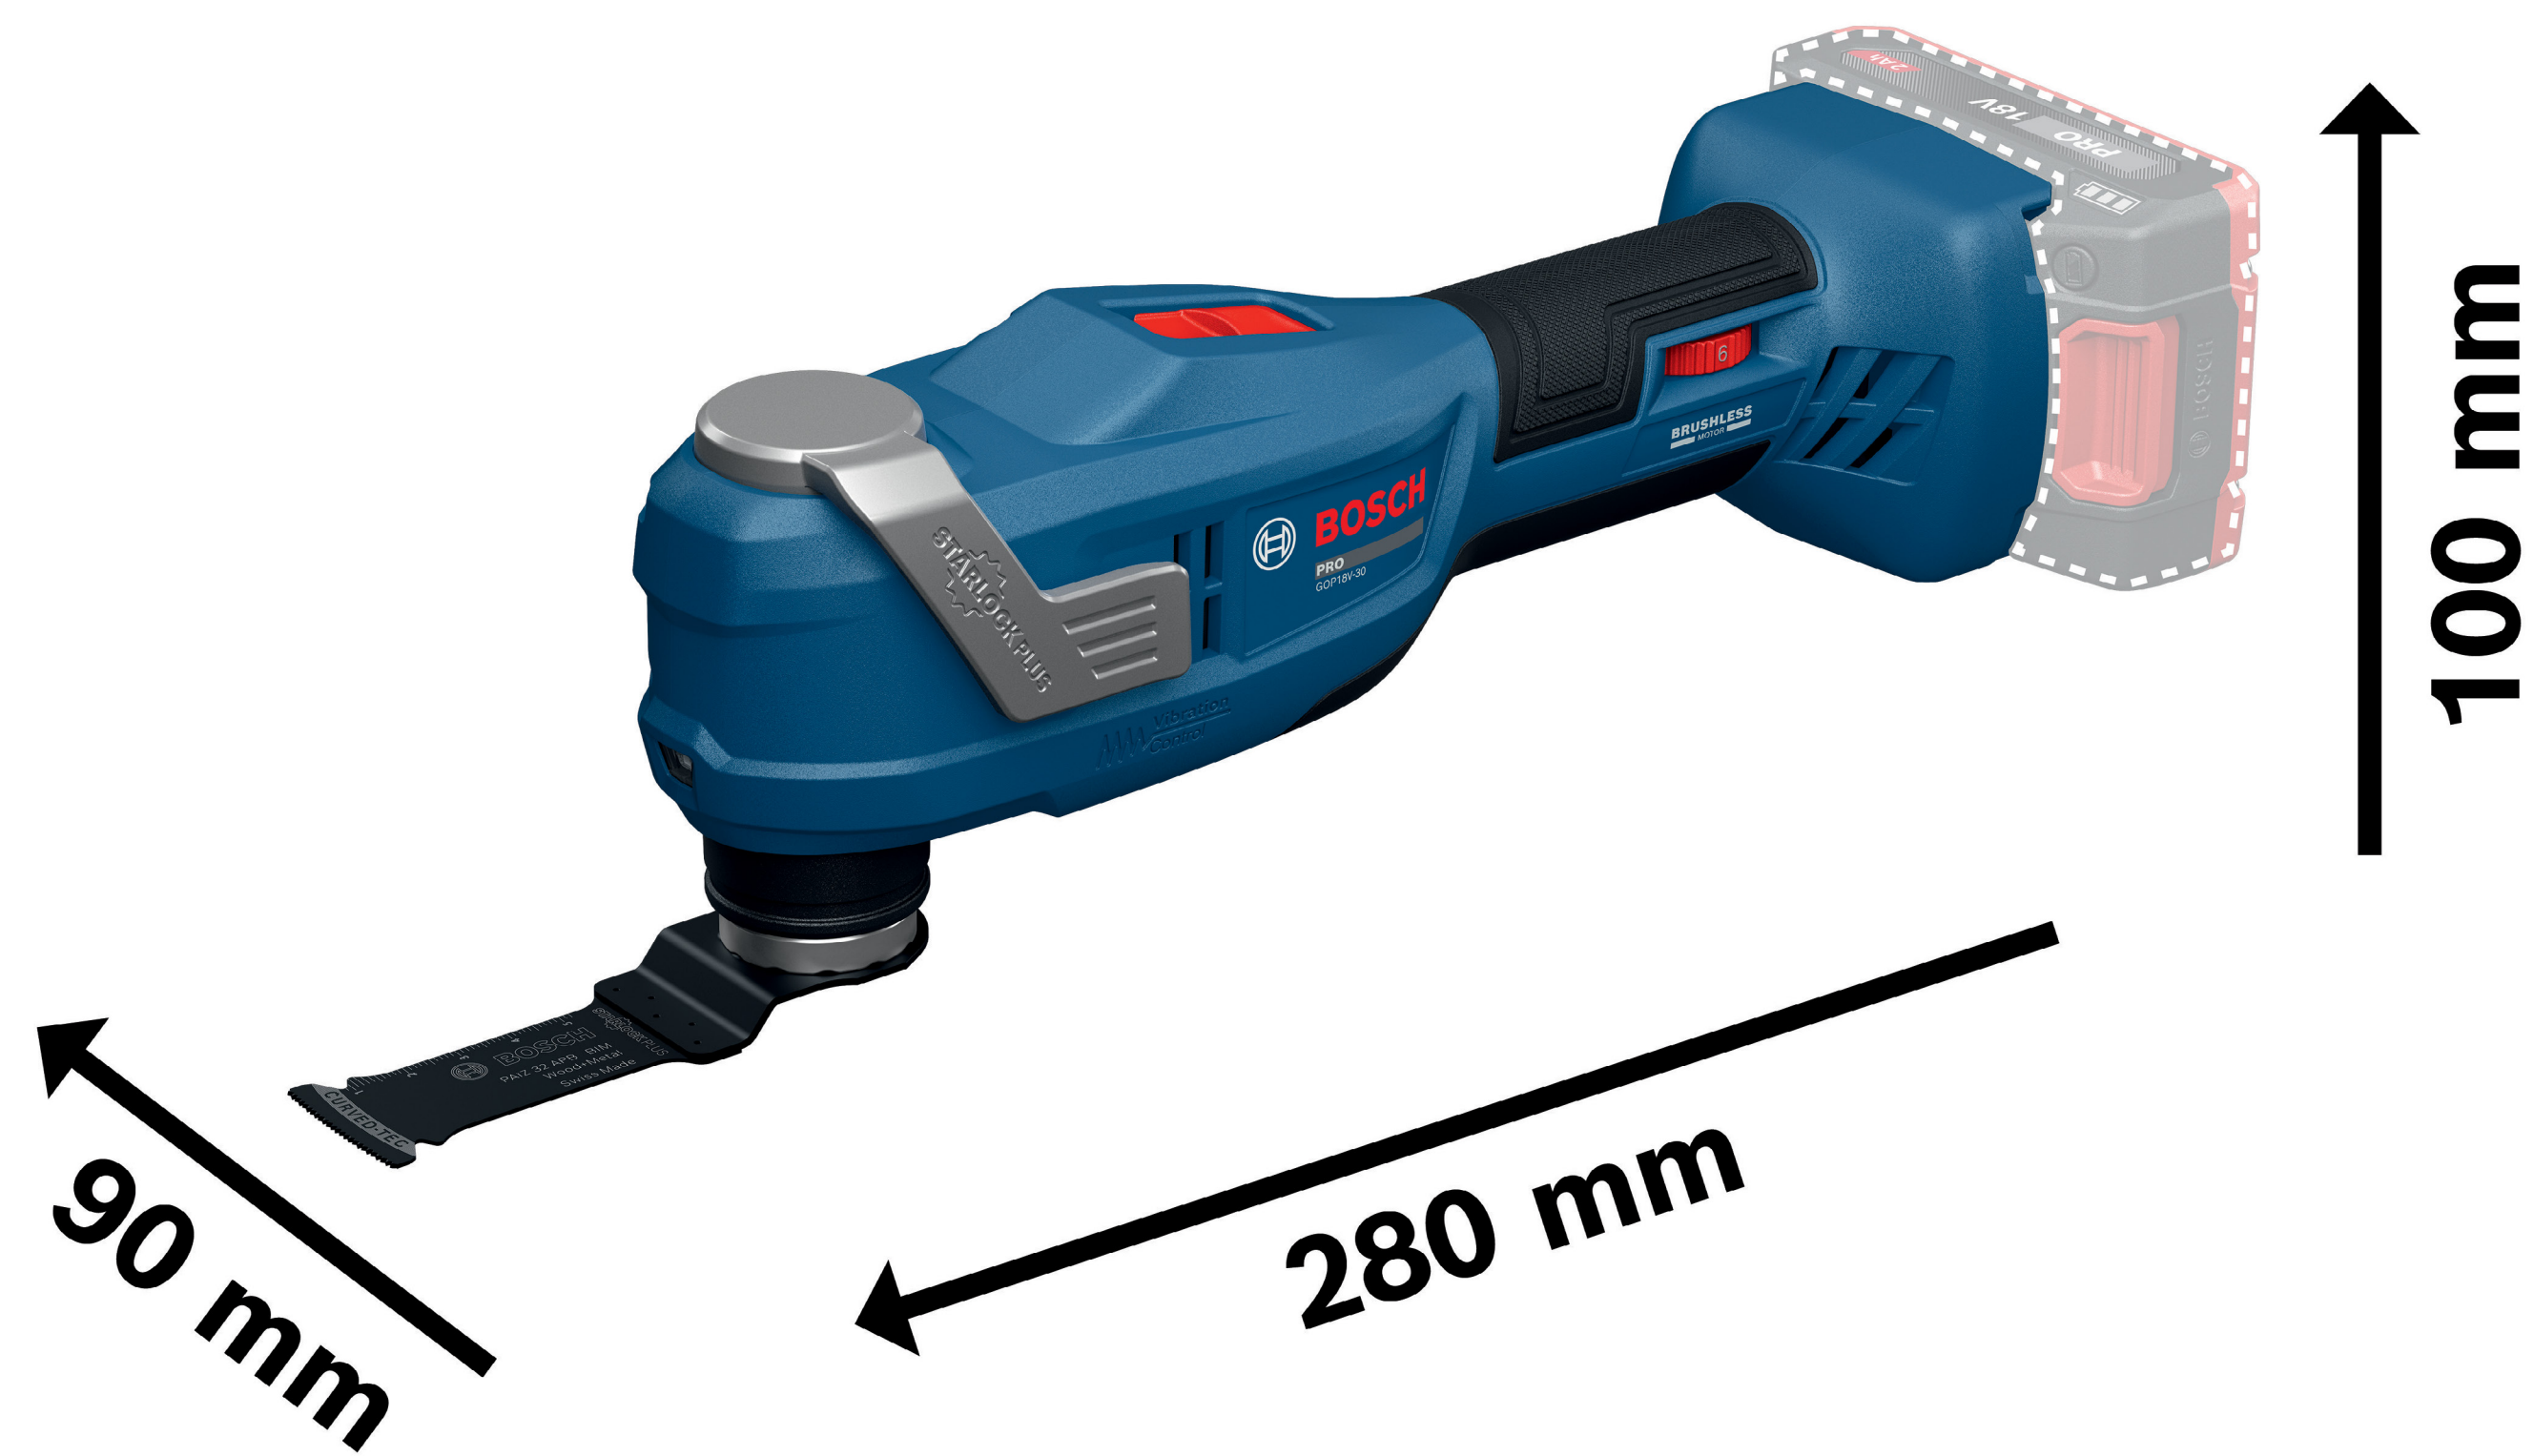

GOP18V-30	Einheit	Gerätekennwerte
Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10.000–18.000
Oszillationswinkel	°	3,0
Schnittstelle	-	Starlock Plus
Zubehörwechsel	-	Einrastmechanismus
Vibrationen beim Tauchschnneiden	m/s ²	< 5*
Lärm LwA/LpA	dB(A)	88/80*
Gewicht	kg	< 1,0