




HISENSE

WDQA9014EVJMW

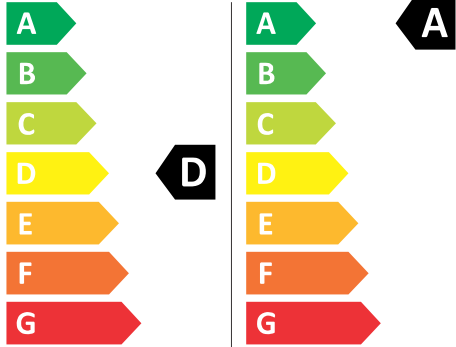

304 kWh/100<sup>l</sup> 49 kWh/100<sup>l</sup>

6.0 kg 9.0 kg

89 L 39 L

7:59 3:48

AB CDEFG 72 dB A B C D

2019/2014

## Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

### Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (kg)	Nennkapazität	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen)	9,0		Breite	60
Energieeffizienzindex		0,0		Energieeffizienzklasse	Tiefe
		0,0			A
Wascheffizienzindex (a)		1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)		5,00
		0,000			0,0
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,49	Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		3,04
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		39	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		89
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	34	Gewichtete Restfeuchte (%)	52,0	
	halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	24			
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1400	Schleudereffizienzklasse (a)	B	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:48	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:59
	halbe Nennkapazität	2:54		halbe Nennkapazität	5:09
	Viertel der Nennkapazität	2:34			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)		72	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Art	freistehend				
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)		-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,95	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		1,95	
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt				Nein	
Weitere Angaben:					
<a href="http://global.hisense.com/">http://global.hisense.com/</a>					

